PATENT ABSTRACTS OF KOREAN

(11) Publication number: 1999-85001

(45) Date of publication of application: 12.06.1999.

(51)Int.CI D06F 37/06

(21) Application number: 10-1998-0017111

(22) Date of filing: 05.13.1998.

(71) Applicant: Samsung Electronics Co., Ltd.

(72) inventor: Kyung-Sik LEE

Abstract

The present invention relates to a washing tub of a drum washing machine, in which has multiple lifters thereof. The said lifters provide a very effective for enhancing the frictional force with the surface of the laundry, in which has multiple projections. Therefore, according to this invention, the shock power and the frictional force are enhanced effectively between the laundry and water contained in washing machine, and the time which take during a washing was reduced,

·= 1999-0085001

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) int. Cl. ⁸ DOSF 37/86	(11) 공개번호 특1999-009901 (43) 공개일자 1999년12월06일
(21) 출원번호 (22) 출원일자	10-1998-0017111 1998년05월13일
(71) 출원인	삼성전자 주식회사 윤종용
(72) 발명자	경기도 수원시 팔달구 매탄3등 416 미경식
(74) 대리인	경기도 수원사 팔달구 때단1동 908번지 4단지아파트 420-301 정홍식
실사용구 : 있음	
(54) 드립 서탁기의 서	탁조

金金

본 발명은 드럼 세탁기의 세탁조에 관한 것으로서, 세탁조의 내면에 복수의 리프터가 축 방향으로 돌출 형성되는 드럼 세탁기에 있어서, 상기 리프터는 그 표면에 피세탁물과의 마찰력을 강화시킬 수 있도록 다 수의 돌기가 더 물출 형성되는 것을 특징으로 한다. 따라서, 본 발명에 익하면 피세탁물 사이나 물과익 종격력 및 마찰력이 상당히 중대되므로 세정 효과를 더욱 더 향상시킴은 물론, 세탁 시간도 절감시킬 수 있다.

四班丘

<u>£3</u>

SAH

互移의 还是意 参宫

- 도 1은 일반적인 드럼 세탁기의 전체 구성을 개략적으로 나타낸 단면도,
- 도 2는 증래 드럼 세탁기의 세탁조의 절개 단면도,
- 도 3은 본 발명에 따른 드럼 세탁기의 세탁조의 내부 구성을 나타낸 부분 절개 사시도,
- 도 4는 본 발명에 따른 드럼 세탁기의 세탁조의 절개 단면도이다.
- * 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *

20: 세탁조

26: 리프터

26a; 돌기

보명의 상세환 설명

발명의 목적

全部的 今前七 刀金 叟 그 보야의 香港기会

본 발명은 드럼 세탁기의 세탁조에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 세탁조의 리프터 형상을 변형시켜 피 세탁물간의 마찰력을 증대시킬 수 있도록 된 드럼 세탁기의 세탁조에 관한 것이다.

일반적으로 드럼 세탁기는, 도 1 에서 나타낸 비와 같아, 드럼형의 터브(Fub)(1) 비에 세탁조(2)가 회견 가능하게 설치되고, 상기 터브(1) 및 세탁조(2)의 전면에는 피세탁물을 투입 및 반출시킬 있는 투입구(la)(2a)가 형성되며 급래스 도머(3)가 재폐 가능하게 결합된다. 여기서 상기 세탁조(2)의 표면에 는 다수의 통공(2b)이 통려 있어 세탁수를 유통될 수 있게 한다.

상기 터브(1)의 후방에는 세탁조(2)와 연결된 풀리(4)가 벨트(5)에 의하며 모터(6)의 화전력을 전달받도록 구비된다. 그리고 상기 터브(1)의 하축은 복수의 총격 흡수용 망퍼(7)에 의하며 지지됨과 동시에 그 상촉은 복수의 완총 스프림(8)에 의하며 외조를 이루는 프레임(9)에 결합된다.

상기 프레임(9)의 전면 상촉에는 세재를 투입 및 용해할 수 있는 세제통(10)이 구비되고, 상기 세제통(10)에는 냉, 온수 공급환(11)이 세탁조(2)와 상호 면결되도록 구비된다. 그리고, 프레임(9)의 후 방에는 배수관(12)이 배수 펌프(13)에 의하여 세탁수를 배출하도록 구비된다. 한편, 상기 터브(1)의 외면에는 하더(14)가 장착되어 체탁후의 건조 기능도 수행할 수 있도록 되어 있다. 이와 같이 구비된 중래의 드럼 세탁기의 세탁조(2) 내면에는, 도 2 에서 나타낸 바와 같이, 길이 방향(축 방향)으로 배치된 리프터(Lifter)(2c)가 약 120°의 간격(삼각 형상)을 두고 돌출되어 있다. 이러한 리프 터(2c)는 세탁조(2)의 회전시 피세탁물을 끌어올린 후 떨머뜨리게 하는 역할을 함으로써 충격에 의한 세탁 작용을 하게 하는 것이다.

그러나, 상기와 같은 중래의 드럼세탁기의 세탁조에 의하면, 물 총격이나 마찰 작용만으로는 충분한 세탁 호과를 얻을 수 없을 뿐만 아니라 비교적 장시간 동안 세탁 작업을 해야하는 문제점이 있었다.

监督的 印刷卫利斯士 刀金母 多用

따라서, 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 창작된 것으로서, 본 발명의 목적은 세탁조의 리프 터 형상을 변형시킴으로써 피세탁물간의 마찰력을 증대시키도록 한 드럼 세탁기의 세탁조를 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

이와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 드럼 세탁기의 세탁조는, 세탁조의 내면에 복수의 리프 터가 축 방향으로 돌출 형성되는 드럼 새탁기에 있어서, 상기 라프터는 그 표면에 때세탁물과의 마찰력을 강화시킬 수 있도록 다수의 즐거가 더 돌출 형성되는 것을 특징으로 한다.

여기서, 상기 다수의 물기는 세탁물이 상하는 것을 방지할 수 있도록 반구형상으로 된 것이 바람직하다. 미와 같은 본 발명에 의하면 피세탁물 사이나 물과의 총격력 및 마찰력이 상당히 증대되므로 세정 효과를 더욱 더 향상시킴은 물론, 세탁 시간도 혈감시킬 수 있다.

이하, 본 발명의 바람직한 실시에를 첨부된 도면에 의하여 더욱 상세히 설명한다.

도 3 은 본 발명에 따른 드럼 세탁기의 세탁조의 내부 구성을 나타낸 부분 절개 사시도이고, 도 4 는 본 발명에 따른 드럼 세탁기의 세탁조의 절개 단면도이다.

상기 도면에서, 부호 20 은 드럼형의 터브(1) 내에 회전 가능하게 설치되는 세탁조를 나타낸 것으로서, 이 세탁조(20)의 전면에는 피세탁물을 투입 및 반출시킬 있는 투입구(22)가 형성되고, 상기 세탁조(20)의 표면에는 터브(1)로 공급되는 세탁수물 상호 유동시킬 수 있도록 복수의 통공(24)이 관통 형성된다.

그리고, 상기 세탁조(20)의 내면에는 이외 회전촉 방향(길이 방향)으로 배치된 리프터(Lifter)(26)가 원 주 방향으로는 복수 개로 돌출 형성된다. 물론, 도 4에 도시된 바와 같이 상기 리프터(26)는 원추 방향으로 약 120°의 간격(삼각 형상)을 두고 돌출되어도 좋고, 그 이상을 구비하여도 무방하다.

특히, 본 십시예의 리프터(26)의 표면에는 피세탁물과의 마찰력을 강화서킬 수 있는 다수의 돌기(26a)가 형성된다.

상기 다수의 볼기(26a)는 마찰력에 의하여 세탁물이 상하게 되는 것을 방지할 수 있도록 반구 형상으로 형성되는 것이 바람직하다.

이와 같이 구비된 본 발명에 따른 드럼 세탁기의 세탁조(20)는 세탁 작업을 수행하기 위하며 회전할 때, 리프터(26)가 피세탁물이나 수류를 이전에서 위로 살머물린 후 떨어뜨려 충격 작용을 유발시킵과 더불어, 삼기 리프터(26)의 표면에 돌출된 돌기(26a)들에 의하여 더욱 마찰 작용을 가세함으로써 예를 들면 빨래 판에 두물기서 세탁을 하는 작용도 하게 된다.

따라서, 종래에 비하면 세정력이 훨씬 우수해질 뿐만 아니라 세탁 시간도 상대적으로 자연히 줄어들게 된다.

整罗의 意識

상술한 본 발명에 의하면, 피세탁을 사이나 물과의 충격력 및 마찰력이 상당히 증대되므로 세정 효과를 더욱 더 향상시킴은 물론, 세탁 시간도 결감시킬 수 있다.

분 발명은 상술한 특정의 비림작한 실시에에 한정되지 아니하며, 청구 범위에서 청구하는 본 발명의 요지 를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자리면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구 범위 기재의 범위내에 있게 된다.


(되) 경구의 범위

청구항 1. 세탁조의 내면에 복수의 리프터가 축 방향으로 몰출 형성되는 드럼 세탁기에 있어서, 상기 리프터는 그 표면에 피세탁물과의 마찰력을 강화사할 수 있는 다수의 돌기가 마련되는 것을 특징으로 하는 드럼 세탁기의 세탁조.


청구항 2. 제 1 항에 있어서, 상기 다수의 돌기는 세탁물이 상하는 것을 방지함 수 있도록 반구형상으로 된 것을 특징으로 하는 도럼 세탁기의 세탁조.

丘摩


<u> 도명1</u>

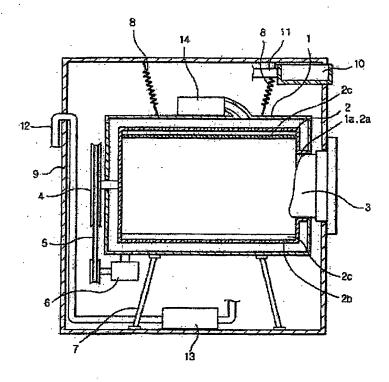

<u> 582</u>



3



4

